



# LEIB WÄCHTER®

SAFETY SHOES

**Andreas Trechsler**  
**work + fashion**

Berufskleidung  
Logo-Service  
Berufsschuhe  
Objekt-Textilien

Steinstraße 83A  
35390 Gießen

Fon: 0641 6004-0  
Fax: 0641 6004-48

[info@at-work-fashion.de](mailto:info@at-work-fashion.de)  
[www.at-work-fashion.de](http://www.at-work-fashion.de)

#### Öffnungszeiten

Montag - Freitag:  
9.00 - 17.30 Uhr

Samstag:  
10.00 - 14.00 Uhr





BOA



ASS

## ACCESSOIRES

## Produktübersicht

| Artikel         | Schutzklasse | Seite |
|-----------------|--------------|-------|
| Brüssel         | S1 PS        | S. 3  |
| Basel           | S1 PS        | S. 3  |
| Dublin          | S1 PS        | S. 4  |
| Athen           | S1 PS        | S. 4  |
| Bonn            | S3S          | S. 6  |
| Bremen          | S3S          | S. 6  |
| Lyon            | S3S          | S. 7  |
| Sofia           | S3S          | S. 8  |
| Parma           | S3S          | S.10  |
| Leipzig         | S3S          | S.11  |
| München         | S3S          | S.11  |
| Linz            | S3S          | S.12  |
| Wien            | S3S          | S.12  |
| Paris           | S3S          | S.13  |
| Porto           | S3S          | S.13  |
| Prag            | S7S          | S.14  |
| Stuttgart       | S7S          | S.15  |
| Hamburg         | S3S          | S.17  |
| Köln            | S3S          | S.17  |
| Turin           | S3S          | S.18  |
| Florenz         | S3S          | S.19  |
| Marino          | S3S          | S.21  |
| Carrara         | S3S          | S.22  |
| Granada         | S1 PS        | S.22  |
| Oslo            | S3S          | S.24  |
| Verona          | S3           | S.27  |
| Bilbao          | S3           | S.28  |
| Bochum          | S3           | S.28  |
| Belfast         | S3S          | S.29  |
| Laufsohlen      |              | S.30  |
| Einlegesohlen   |              | S.32  |
| Einlegesohlen   |              | S.33  |
| Sportsocken     |              | S.34  |
| Funktionssocken |              | S.35  |
| Badepantolette  |              | S.35  |
| Schnürsenkel    |              | S.35  |
| Lederfett       |              | S.36  |
| Imprägnierspray |              | S.36  |
| Schuhlöffel     |              | S.36  |




# greendynamix®

Wir produzieren nachhaltig mit höchster Qualität!

Bei textilen Obermaterialien,  
bei Futtermaterialien und bei der  
losen Einlage setzen wir auf  
nachhaltige Produktion.

Damit stellen wir sicher, dass alle  
unsere Produkte höchste Qualitäts- und  
Sicherheitsstandards erfüllen.

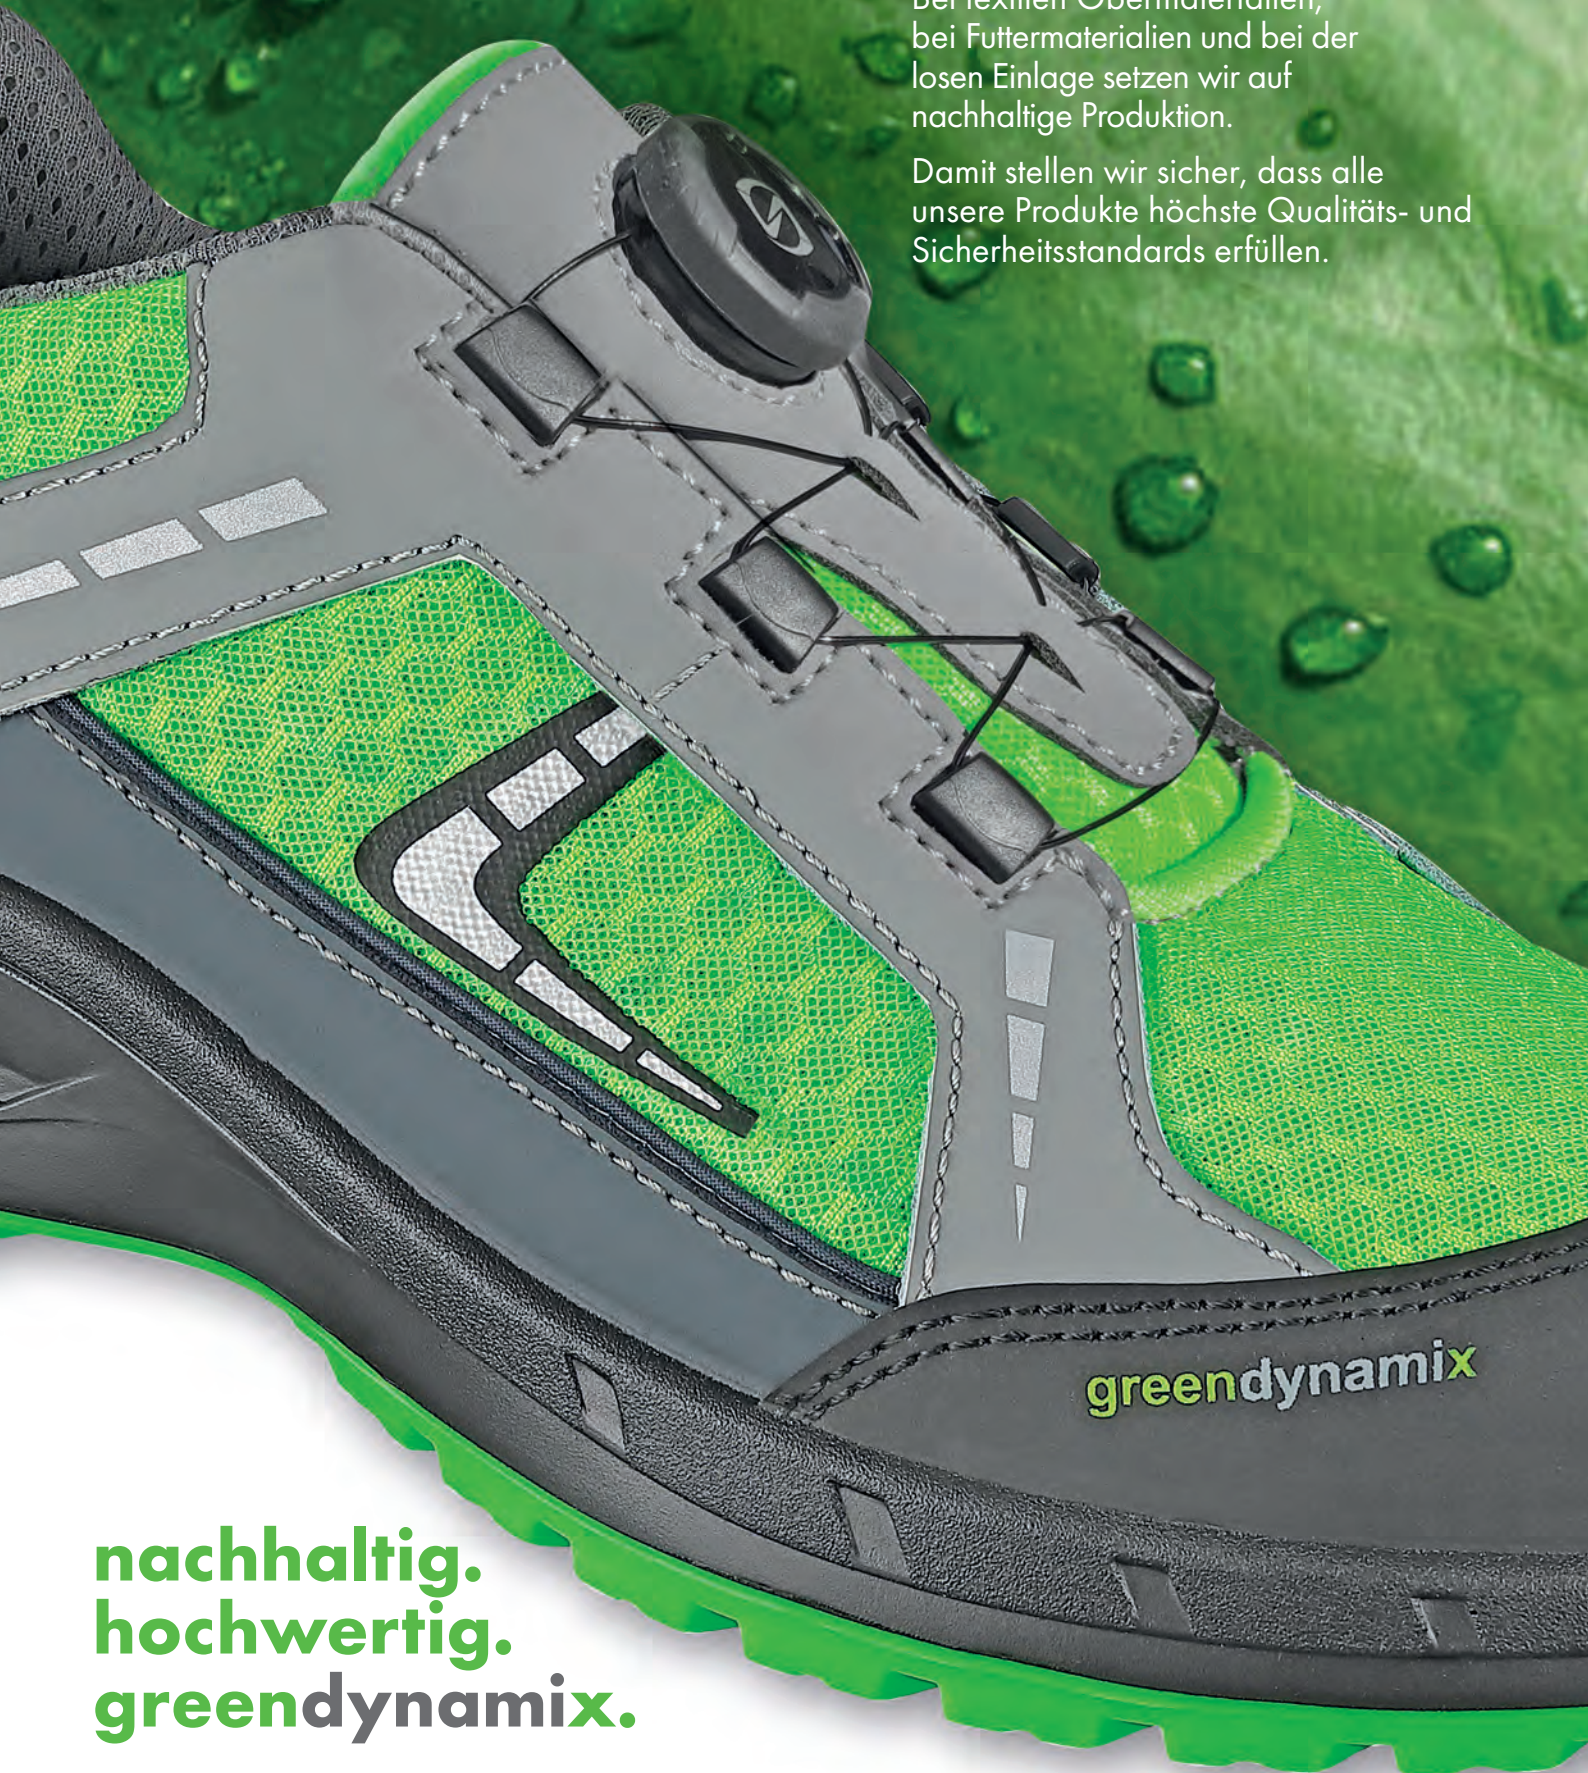

**nachhaltig.  
hochwertig.  
greendynamix.**

**Brüssel**  
**Halbschuh**  
**S1 PS SR FO**



Artikel-Nr. **L1294** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte, Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten,
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **540 g (42)**

**Basel**  
**Halbschuh**  
**S1 PS SR FO**



Artikel-Nr. **L1295** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig


Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **600 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S1**

**Dublin**  
**Halbschuh**  
S1 PS SR FO



Artikel-Nr. **L1285** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- metallfrei
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**



**Athen**  
**Sandale**  
S1 PS SR FO



Artikel-Nr. **L7211** + Größe

- **Umlenk-Klettverschluss**
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**




**SCHUTZ KLASSE S1**

Athen



 LEIB  
WÄCHTER®

**Bonn  
Halbschuh  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L3315** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder** und wasserbeständiges Mesh

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**

**Bremen  
Stiefel  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L6315** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder** und wasserbeständiges Mesh

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **720 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**



**Lyon  
Halbschuh**  
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L3595** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion),
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- „greendynamix“
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: **Mikrofaser-Mesh**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **580 g** (42)



**SCHUTZ KLASSE S3S**

# Sofia Halbschuh S3S SR



Drehverschluss zum  
praktischen Bedienen  
mit einer Hand

atmungsaktives  
Textil PUTEK

**PU/PU**  
schockabsorbierend,  
antistatisch,  
rutschhemmend,  
ölbeständig

## Sofia Halbschuh S3S SR

Artikel-Nr. **L3412** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Composite-Zehenschutzkappe
- metallfrei
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- EN ISO 20345:2022

Größen: 35-47

Obermaterial: atmungsaktives **Textil PUTEK**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**


Gewicht: **540 g** (42)

## INFO PUTEK

Die PU Tek-Technologie verwendet ein neues Konzept von Fäden mit extrem hoher Abriebfestigkeit, die direkt in hochfestes Gewebe eingewebt werden, um Textilien mit ultimativer mechanischer Leistung zu erzielen! Das Putek-Gewebe hat eine spezielle Polyurethanbeschichtung über einem hochfesten Polyesterkern. Diese Kombination macht diese Garne extrem zug- und abriebfest. Sie werden direkt in die Struktur der Gewebe eingewebt und machen diese Materialien aufgrund ihrer Abriebfestigkeit besonders und einzigartig.


Die Eigenschaften: - Langlebig - Leicht  
Flexibel - PVC Frei - Atmungsaktiv

**SCHUTZ KLASSE S3S**





**Parma**  
**Halbschuh**  
**S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L3310** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **660 g (42)**

**Parma**  
**Stiefel**  
**S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L6310** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **710 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

**Leipzig  
Halbschuh  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L3122** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

**München  
Stiefel  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L6122** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- seitlich Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig


Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **720 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

**Linz**  
**Halbschuh**  
**S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L3141** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: hochwertiges **Nubukleder** öl-gewachst


Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

**Wien**  
**Stiefel**  
**S3S SR FO**



Artikel-Nr. **L6128** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: hochwertiges **Nubukleder** öl-gewachst

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig


Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **700 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

**Paris  
Stiefel**  
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6124** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- seitlich angenähte Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: hochwertige **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **690 g (42)**

**Porto  
Stiefel**  
S3S SR FO



Artikel-Nr. **L6141** + Größe

- **Drehverschluss** zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion)
- Fiberglas-Zehenschutzkappe, durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- seitlich angenähte Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten und im Fersenbereich
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **700 g (42)**


**SCHUTZ KLASSE S3S**

## INFO HYDROGUARD

HydroGuard™ ist eine 100% wasserdichte Membrane, die Ihre Schuhe zuverlässig vor Nässe schützt. Die nahtversiegelte Technologie sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit eindringt, selbst bei extremen Bedingungen. Zusätzlich ist HydroGuard™ extrem langlebig und widerstandsfähig, was eine lange Lebensdauer Ihrer Schuhe gewährleistet. HydroGuard™ ist eine eingetragene Marke von Starensier/Cosmo und steht für höchste Qualität und Schutz.



**Prag  
Stiefel**  
S7S SR FO



Artikel-Nr. **L6125** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit **HydroGuard-Membrane**
- auswechselbare, orthopädisch vorgeformte Einlegesohle mit PU-Gel Shockabsorber im Vorderfuß- und Fersenbereich
- seitliche Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle: Comfort

Schuhweite: **11**

Gewicht: **700 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S7S**

# Stuttgart Stiefel

S7S SR FO HRO 300

atmungsaktives  
Mesh-Innenfutter mit  
**HydroGuard-Membrane**

LIEFERBAR  
AB FEBRUAR  
2025


Reflektoreinsätze  
an den Seiten

Fiberglas-  
Zehenschutzkappe

**PU/Gummi**  
schockabsorbierend,  
antistatisch,  
rutschhemmend,  
ölbeständig

„crazy Horse“  
Vollrindleder

## Stuttgart Stiefel S7S SR FO



Artikel-Nr. **L6111** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit **HydroGuard-Membrane**
- auswechselbare, orthopädisch vorgeformte Einlegesohle mit PU-Gel Shockabsorber im Vorderfuß- und Fersenbereich
- seitliche Anziehschlaufen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: „crazy Horse“, **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/GUMMI**, schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Comfort

Schuhweite: **11**

Gewicht: **830 g** (42)

**SCHUTZ KLASSE S7S**



**Hamburg  
Halbschuh  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B3129** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- metallfrei
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- Reflektoreinsätzen an den Seiten
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**


Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **660 g (42)**

**Köln  
Stiefel  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B6129** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- metallfrei
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- Reflektoreinsätzen an den Seiten
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

**DIE PASSENDE SANDALE  
ART. B7181 GRANADA  
FINDEN SIE AUF SEITE 22**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

**Turin**  
**Halbschuh**  
**S3S SR FO HRO**



Artikel-Nr. **B3120** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe  
extra breit mit fester Übergangslippe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte
- „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: gefettetes, strapazierfähiges  
**Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/Gummi**, schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
öl- und benzinbeständig,  
bedingt säurebeständig,  
hitzebeständig bis 300°C

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **680 g (42)**

**Turin**  
**Stiefel**  
**S3S SR FO HRO**



Artikel-Nr. **B6120** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe  
extra breit mit fester Übergangslippe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte
- „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-48

Obermaterial: gefettetes, strapazierfähiges  
**Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/Gummi**, schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
öl- und benzinbeständig,  
bedingt säurebeständig,  
hitzebeständig bis 300°C

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **710 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

**Florenz  
Halbschuh  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B3160** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- Mesh/EVA-Einlegesohle
- Anziehschlaufe an der Ferse
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Dynamic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **620 g (42)**

**Florenz  
Stiefel  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B6160** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- Mesh/EVA-Einlegesohle
- Anziehschlaufe an der Ferse
- strapazierfähiger Spitzenschutz
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Dynamic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **650 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

Marino



**Marino  
Halbschuh**  
S3S SR FO



Artikel-Nr. **B3190** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: wasserabweisende **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/TPU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **580 g (42)**

**Marino  
Stiefel**  
S3S SR FO



Artikel-Nr. **B6190** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Anziehschlaufe an der Ferse
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 37-47

Obermaterial: wasserabweisende **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/TPU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig


Einlegesohle Activity

Schuhweite: **11**

Gewicht: **620 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3S**

**Carrara  
Halbschuh  
S3S SR FO**



Artikel-Nr. **B3560** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-47

Obermaterial: **Mikrofaser**

Laufsohle: **PU/PU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, ölbeständig,  
rutschhemmend,  
nicht kreidend


Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **580 g (42)**



**Granada  
Sandale  
S1 PS SR FO**



Artikel-Nr. **B7185** + Größe

- Umlenk-**Klettverschluss**
- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- metallfrei
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- strapazierfähiger Kappenschutz
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: beschichtetes **Nubukleder**

Laufsohle: **PU/PU**, schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **570 g (42)**



**SCHUTZ KLASSE S3/S1**

Granada



# Oslo Winterstiefel

S3S SR FO CI



Reflektoreinsätze  
an den Seiten

verdeckter YKK-Reiß-  
verschluss für schnelles  
An- und Ausziehen

Überkappe

**PU/TPU**  
schockabsorbierend,  
antistatisch,  
rutschhemmend,  
ölbeständig

Action  
**Leder**

## Oslo Winterstiefel S3S SR FO CI



Artikel-Nr. **B8140** + Größe

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- Staublasche gegen eindringenden Schmutz
- wärmendes Webpelzfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte „Super Power“-Einlegesohle mit Shockabsorber
- verdeckter YKK-Reißverschluss für schnelles An- und Ausziehen
- Reflektoreinsätze an den Seiten
- TPU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 38-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/TPU**, schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

Einlegesohle Professional

Schuhweite: **11**

Gewicht: **840 g (42)**

## SCHUTZ KLASSE S3S

Oslo





**Verona**  
**Halbschuh**  
**S3 SR FO**



Artikel-Nr. **A3100** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare Mesh-Einlegesohle
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: genarbttes **Rindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Classic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **555 g (42)**

**Verona**  
**Stiefel**  
**S3 SR FO**



Artikel-Nr. **A6100** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende
- Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare Mesh-Einlegesohle
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: genarbttes **Rindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Classic

Schuhweite: **11**

Gewicht: **570 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3**

**Bilbao**  
**Halbschuh**  
**S3 SR FO**



Artikel-Nr. **A3122** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsatz im Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 35-48

Obermaterial: wasserabweisendes **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**

Gewicht: **600 g (42)**

**Bochum**  
**Stiefel**  
**S3 SR FO**



Artikel-Nr. **A6122** + Größe

- Stahl-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte PU/Mesh-Einlegesohle mit Shockabsorber
- Reflektoreinsatz im Fersenbereich
- PU-Überkappe
- EN ISO 20345:2022

Größen: 35-48

Obermaterial: wasserabweisendes **Vollrindleder**

Laufsohle: **PU/PU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**

Gewicht: **640 g (42)**

**SCHUTZ KLASSE S3**

**Belfast  
Stiefel**  
S3S SR FO



Artikel-Nr. **B6150** + Größe

- Composite-Zehenschutzkappe
- durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomische PU/Mesh-Einlegesohle
- strapazierfähiger Kappenschutz, abriebfest
- EN ISO 20345:2022

Größen: 36-48

Obermaterial: hochwertiges, beschichtetes **Leder**

Laufsohle: **PU/PU**,  
schockabsorbierend,  
antistatisch, rutschhemmend,  
ölbeständig

Einlegesohle Sprint

Schuhweite: **11**

Gewicht: **670 g (42)**

**Bilbao**



**SCHUTZ KLASSE S3S**

# UNSERE LAUF SOHLEN



## Laufsohle LW001

PU/TPU bis 130 Grad

Artikel:  
Brüssel, Basel, Dublin, Athen,  
Lyon, Bonn, Bremen



## Laufsohle LW002-01

PU/PU Laufsohle  
mit Überkappe

Artikel:  
Wien, Parma, Leipzig, München,  
Paris, Porto, Prag



## Laufsohle LW002-02

PU/PU Laufsohle

Artikel:  
Linz



## Laufsohle LW002-03

PU/Gummi  
bis 300 Grad (HRO)

Artikel:  
Turin, Stuttgart



## Laufsohle LW003

PU/PU Laufsohle

Artikel:  
Sofia



## Laufsohle B125

PU/TPU mit  
Spitzenschutz  
bis 130 Grad

Artikel:  
Hamburg, Köln, Oslo



### **Laufsohle B126**

**PU/PU mit  
Spitzenschutz**

Artikel:  
Florenz



### **Laufsohle B127**

**PU/TPU mit  
Spitzenschutz  
bis 130 Grad**

Artikel:  
Marino



### **Laufsohle B128**

**PU/PU ohne Überkappe**

Artikel:  
Carrara, Granada



### **Laufsohle A150**

**PU/PU**

Artikel:  
Verona



### **Laufsohle A151**

**PU/PU**

Artikel:  
Bilbao, Bochum



### **Laufsohle A152**

**PU/PU**

Artikel:  
Belfast

**AUF  
EINEN  
BLICK**



# UNSERE EINLEGE SOHLEN

ALLE EINLEGESOHNEN - AUF EINEN BLICK



## EINLEGESOHLE ACTIVITY

auswechselbare,  
anatomisch vorgeformte  
PU/Mesh-Einlegesohle  
mit Shockabsorber  
Größe 37-47



## EINLEGESOHLE PROFESSIONAL

auswechselbare,  
anatomisch vorgeformte  
„Super Power“-Einlegesohle  
mit Shockabsorber  
Größe 36-48



## EINLEGESOHLE COMFORT

auswechselbare,  
orthopädisch vorgeformte  
PU/Mesh-Einlegesohle  
mit PU-Gel, Shockabsorber  
im Vorderfuß- und Fersenbereich  
Größe 38-48



## EINLEGESOHLE SPRINT

auswechselbare,  
anatomisch vorgeformte  
PU/Mesh-Einlegesohle  
mit Shockabsorber  
Größe 35-47



## EINLEGESOHLE DYNAMIC

Mesh/EVA-Einlegesohle  
Größe 35-47



## EINLEGESOHLE CLASSIC

auswechselbare  
Mesh/EVA-Einlegesohle  
Größe 35-50

# UNSERE ACCES- SOIRES

## Einlegesohlen Activity + Professional

Artikel-Nr. **ELW9104** + Größe  
**ELW9102** + Größe

- Feuchtigkeitsableitend
- EVA-Shockabsorber
- Antibakteriell
- Antistatisch
- PU / Mesh

Größen: 37-47



ACCESSOIRES

## Sportsocken

LWSH

Artikel-Nr. **LWSH3538,  
LWSH3941,  
LWSH4244,  
LWSH4547**

- hohe Ausführung
- schwarz mit Leibwächter-Schriftzug

Material: 40% Polyester  
40% Baumwolle  
17% Polyamid  
3% Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 21 cm

Größen: 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

Farbe: schwarz

Pflegehinweis:



## Sportsocken

LWSH

Artikel-Nr. **LWSM3538,  
LWSM3941,  
LWSM4244,  
LWSM4547**

- mittlere Ausführung
- schwarz mit Leibwächter-Schriftzug


Material: 40% Polyester  
40% Baumwolle  
17% Polyamid  
3% Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 15 cm

Größen: 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

Farbe: schwarz

Pflegehinweis:



## Funktionssocken

LWFSH

Artikel-Nr. **LWFSH3538,  
LWFSH3941,  
LWFSH4244,  
LWFSH4547**

- hohe Ausführung
- schwarz-grau mit grünem Streifen und Leibwächter-Schriftzug stützende Eigenschaften
- Zehen-, Ballen- und Fersenbereich verstärkt

Material: 79% Polyamid  
11% Polyester  
8% Polypropylen  
2% Elasthan

Schafthöhe (Gr. 39-41): ca. 25 cm

Größen: 35-38, 39-41, 42-44, 45-47

Farbe: schwarz-grau

Pflegehinweis:



## Badepantolette

LW9005

Artikel-Nr. **LW9005** + Größe

- **EVA** Sohle mit vorgeformtem Fußbett

Größen: 38-47



ACCESSOIRES

## Lederfett

**P8400**

Barth, für alle unempfindlichen Glattleder, farblos, 100-ml-Dose

**Art.-Nr.**

**EAN-Nr.**

**P8400**

**4018336600197**



## Imprägnierspray

**P8200**

Barth, Wasserdichtes Aerosol für Leder, Rauleder und Textilien, Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz, 400-ml-Dose

**Art.-Nr.**

**EAN-Nr.**

**P8200**

**4018336600012**



## Schuhlöffel

**LWSL50**

Leibwächter, Kunststoff, 50 cm, schwarz mit Leibwächter-Logo

**Art.-Nr.**

**EAN-Nr.**

**LWSL50**

**4003457419735**



## ACCESSOIRES

# Schnürsenkel

Schnürsenkel in verschiedenen Farbkombinationen und Längen.

Barth, 90/120 cm: 12 Paar im Display,

150 cm: 6 Paar im Display

Wählen Sie Ihre Produktvariante:


| Art.-Nr.               | EAN-Nr.              |
|------------------------|----------------------|
| <b>04B090038</b>       | <b>4018336705021</b> |
| schwarz, flach, 90 cm  |                      |
| <b>04B120038</b>       | <b>4018336705601</b> |
| schwarz, flach, 120 cm |                      |
| <b>04B150038</b>       | <b>4018336705731</b> |
| schwarz, flach, 150 cm |                      |

| Art.-Nr.            | EAN-Nr.              |
|---------------------|----------------------|
| <b>04B090009</b>    | <b>4018336704895</b> |
| grau, flach, 90 cm  |                      |
| <b>04B120009</b>    | <b>4018336705472</b> |
| grau, flach, 20 cm  |                      |
| <b>04B150009</b>    | <b>4018336716010</b> |
| grau, flach, 150 cm |                      |

| Art.-Nr.                               | EAN-Nr.              |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>31B090369</b>                       | <b>4018336726590</b> |
| schwarz-grün, rund, extra dick, 90 cm  |                      |
| <b>31B120369</b>                       | <b>4018336726514</b> |
| schwarz-grün, rund, extra dick, 120 cm |                      |
| <b>31B150369</b>                       | <b>4018336726392</b> |
| schwarz-grün, rund, extra dick, 150 cm |                      |

| Art.-Nr.                               | EAN-Nr.              |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>31B090352</b>                       | <b>4018336726576</b> |
| schwarz-weiß, rund, extra dick, 90 cm  |                      |
| <b>31B120352</b>                       | <b>4018336726491</b> |
| schwarz-weiß, rund, extra dick, 120 cm |                      |
| <b>31B150352</b>                       | <b>4018336726361</b> |
| schwarz-weiß, rund, extra dick, 150 cm |                      |

| Art.-Nr.                                 | EAN-Nr.              |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>31B090380</b>                         | <b>4018336726545</b> |
| schwarz-orange, rund, extra dick, 90 cm  |                      |
| <b>31B120380</b>                         | <b>4018336726484</b> |
| schwarz-orange, rund, extra dick, 120 cm |                      |
| <b>31B150380</b>                         | <b>4018336726378</b> |
| schwarz-orange, rund, extra dick, 150 cm |                      |

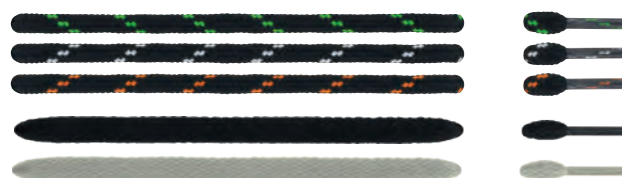

ACCESSOIRES

# ALLGEMEINEINFORMATIONEN

Unsere Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderung der EN ISO 20345:2022 und genügen nicht nur der Basisanforderungen (SB), sondern erfüllen in aller Regel auch eine der entsprechenden Zusatzanforderungen. Unsere Berufsschuhe erfüllen die Anforderung der EN ISO 20347:2022 und genügen nicht nur der Basisanforderung (OB), sondern erfüllen in der Regel auch eine der entsprechenden Zusatzanforderung.

## **Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen (Klasse I) nach DIN EN ISO 20345:2022 / von Berufsschuhen (Klasse I) nach DIN EN ISO 20347:2022:**

|           |                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB / OB   | Basisschuh                                                                                                                                          |
| S1 / O1   | wie SB plus Zusatzanforderung: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, kraftstoffbeständigkeit der Sohle |
| S2 / O2   | wie S1, zuzüglich Wasserdurchtritt und Wasserdampfaufnahme.                                                                                         |
| S3 / O3   | wie S2, zuzüglich durchtrittshemmend (metallischer Einlage, Typ P), Profilsohle                                                                     |
| S3L / O3L | wie S2, zuzüglich durchtrittshemmend (nichtmetallische Einlage, Typ PL), Profilsohle                                                                |
| S3S / O3S | wie S2, zuzüglich durchtrittshemmend (nichtmetallische Einlage, Typ PS), Profilsohle                                                                |
| S6 / O6   | wie S2 / O2, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand                                                                       |
| S7 / O7   | wie S3 / O3, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand                                                                       |
| S7L / O7L | wie S3L / O3L, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand                                                                     |
| S7S / O7S | wie S3S / O3S, zuzüglich Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand                                                                     |

### **Erklärung der Symbole:**

|    |                                                       |     |                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| P  | Durchtrittshemmung (metallische Einlage, Typ P)       | M   | Mittelfußschutz                                           |
| PL | Durchtrittshemmung (nichtmetallische Einlage, Typ PL) | AN  | Knöchelschutz                                             |
| PS | Durchtrittshemmung (nichtmetallische Einlage, Typ PS) | CR  | Schnittfestigkeit                                         |
| C  | Teilweise leitfähige Schuhe                           | SC  | Anstoßkappenabrieb                                        |
| A  | Antistatische Schuhe                                  | SR  | Rutschhemmung (auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin) |
| HI | Wärmeisolierung des Laufsohlenkomplexes               | WPA | Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme                       |
| CI | Kälteisolierung des Laufsohlenkomplexes               | HRO | Verhalten gegenüber Kontaktwärme Laufsohle                |
| E  | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich              | FO  | Kraftstoffbeständigkeit                                   |
| WR | Wasserdichtheit                                       | LG  | Halt auf Leitern                                          |

Die Auswahl des geeigneten Schuhwerks muss auf Grundlage einer Gefährdungsanalyse erfolgen und den gestellten Schutzanforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes entsprechen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den entsprechenden Berufsgenossenschaften. Eine Hilfestellung für Auswahl und Benutzung von Sicherheits- und Berufsschuhen gibt auch das Regelwerk DGUV 112-191. Es ist darauf zu achten, dass Schuhe der richtigen Größe getragen werden; daher muss die passende Größe durch Anprobe ermittelt werden. Die Schuhe sind vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Sohlenproftiefe und Funktionstüchtigkeit der Verschlüsse zu überprüfen.

### **Schadensbeurteilung:**

Wenn eines der folgenden Anzeichen für die Abnutzung festgestellt wird, sollten die Schuhe ersetzt werden:

Deutliche und tiefe Rissbildung, die die halbe Dicke des Obermaterials beeinträchtigt  
starker Abrieb des Schuhobermaterials, insbesondere, wenn die Zehenkappe sichtbar ist  
in der Laufsohle sind Risse von mehr als 10 mm in der Länge und 3 mm in der Tiefe  
die Laufsohle löst sich über mehr als 15 mm in der Länge und 5 mm in der Tiefe vom Schaft  
die Profilhöhe ist an irgendeiner Stelle geringer als 1,5 mm in der Laufsohle  
die Einlegesohle zeigt eine ausgeprägte Deformierung und Quetschung (Einlegesohle kann Paarweise ersetzt werden)  
Ablösen (Delamination) des Sohlenmaterials  
die Laufsohle zeigt deutliche Deformationen aufgrund von Wärmeeinwirkung  
der Verschluss funktioniert nicht ordnungsgemäß

### **Achtung: Alle Veränderungen am Schuh führen zu Veränderungen bzw. unter Umständen zum Verlust der angegebenen Schutzfunktionen.**

### **Pflege:**

Leder ist etwas Besonderes und hat viele gute Eigenschaften. Um diese Eigenschaften auch langfristig nutzen zu können, ist die Pflege von großer Bedeutung. Für unsere Schuhe ist normale Schuhcreme nur bedingt geeignet. Für Schuhe die stark mit Nässe in Berührung kommen empfehlen wir ein Pflegemittel, welches eine imprägnierende Wirkung hat, ohne dabei die Wasserdampfdurchlässigkeit bzw. -aufnahme einzuschränken. Bei Schuhen mit Textilmaterialien entfernen Sie Flecken am besten mit einem sauberen Tuch, pH - neutraler Seife und warmem Wasser. Nasse Schuhe sollten nach der Arbeit an einem luftigen Ort langsam trocknen. Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an Heizquellen getrocknet werden. Bewährt hat sich das Ausstopfen mit Zeitungspapier. Sollten Sie die Möglichkeit haben, 2 Paar Schuhe abwechselnd zu tragen, ist dies auf jeden Fall zu empfehlen, da dies dem Schuh ausreichend Zeit zum Trocknen gibt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

### **Einlegesohlen:**

Alle Schuhe sind mit ganzen Einlegesohlen geprüft und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm. Beim Austausch der Einlegesohlen behält der Schuh nur dann seine geprüften Schutzigenschaften, wenn die Einlegesohle durch eine hierfür zertifizierte Einlegesohle ersetzt wird.

# ALLGEMEINEINFORMATIONEN

**Achtung: Das Einlegen von nicht zertifizierten Einlegesohlen kann zu Beeinträchtigungen der Schutzeigenschaften führen. Dadurch verliert der Schuh seine Schutzfunktion.**

Die Schuhe, die ohne herausnehmbare Einlegesohlen geliefert wurden, sind in diesem Zustand geprüft worden und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm.

**Lagerung:**

Die Schuhe sind sachgerecht, falls möglich im Karton in trockenen Räumen zu lagern. Die Schuhe sind mit dem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Bedingt durch die Vielzahl an Einflussfaktoren kann ein Verfallsdatum generell nicht angegeben werden. Als grober Richtwert sind 5 bis 8 Jahre ab Produktionsdatum anzunehmen. Darüber hinaus ist die Verfallszeit abhängig vom Grad des Verschleißes, der Nutzung, der Pflege und dem Einsatzgebiet.

**Hinweise für antistatisches Schuhwerk:**

Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu mindern, so dass die Gefahr der Zündung, beispielsweise entflammbarer Substanzen oder Dämpfe, durch Funken ausgeschlossen wird. Des Weiteren sollten sie zum Einsatz kommen wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht völlig ausgeschlossen werden kann, müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen werden. Solche Maßnahmen und die nachfolgend angegebenen Prüfungen sollten Teil des routinemäßigen Unfallverhütungsprogrammes am Arbeitsplatz sein.

Antistatische Schuhe bieten keinen Schutz gegen elektrischen Schlag durch Wechsel- und Gleichspannung.

Wenn die Gefahr besteht, einer Wechsel- oder Gleichspannung ausgesetzt zu sein, müssen elektrisch isolierende Schuhe zum Schutz gegen schwere Verletzungen benutzt werden.

Der elektrische Widerstand antistatischer Schuhe kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchte beträchtlich ändern.

Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen möglich erweise nicht gerecht.

Schuhe der Klasse I können Feuchte absorbieren und bei längerer Tragezeit unter feuchten und nassen Bedingungen leitfähig werden.

Schuhe der Klasse II sind beständig gegenüber feuchten und nassen Bedingungen und sollten benutzt werden, wenn die Gefahr besteht, diesen Bedingungen ausgesetzt zu sein.

Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die antistatischen Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Daher ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass die Kombination aus Schuhen, Träger und deren Umgebung in der Lage ist, die vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner gesamten Gebrauchsdauer einen gewissen Schutz zu bieten. Es wird daher empfohlen, dass die Benutzer eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstands einrichten und diese regelmäßig und in kurzen Abständen durchführen.

**Durchtrittshemmung:**

Der Widerstand gegen Durchstich dieser Schuhe wurde im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden:

**Metallisch** (z. B. S1PS, S3): Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fußes abzudecken.

**Nichtmetallisch** (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1PS, S3L): Ist möglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umständen eine größere Fläche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL.

**Rutschhemmung:**


Die Rutschhemmung von Schuhen wurde unter Laborbedingungen lediglich an neuen Schuhen geprüft. Weitere Prüfungen durch den Benutzer unter Arbeitsplatzbedingungen werden zur Beurteilung der Eignung am Arbeitsplatz empfohlen. Schuhe ohne Prüfung der Rutschhemmung erhalten die Kennzeichnung „Ø“.

Die Leistung von Rutschhemmung kann durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden, weshalb die Überwachung durch eine regelmäßige Inspektion der Schuhe empfohlen wird:

- Verstopfen der Profile
- Verschmutzung
- Degradation durch Exposition gegenüber bestimmten Umweltkontaminationen
- Abnutzung
- Beschädigung
- Überschreiten des Haltbarkeitsdatums

Die enthaltenen Angaben sind keine Eigenschaftszusicherungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Modellwechsel und Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, Druckfehler sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

# WAS BEDEUTEN UNSERE PIKTOGRAMME



Stahl-Zehenschutzkappen



Composite-Zehenschutzkappen



Fiberglas-Zehenschutzkappe



besonders leichte Schuhe




zertifiziert gemäß/baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191




Überkappe



Spitzenschutz



durchtrittshemmende Stahl-Zwischensohle



durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle



Metallfrei



ESD kennzeichnet die Anwendung in ESD-gefährdeten Bereichen



hitzebeständige Sohle



Webpelzfutter



Wasserdicht

ALLES WAS SIE BRAUCHEN - AUF EINEN BLICK

**Andreas Trechsler**  
**work + fashion**

Steinstraße 83A  
35390 Gießen

Fon: 0641 6004-0  
Fax: 0641 6004-48

info@at-work-fashion.de  
www.at-work-fashion.de

**Berufskleidung**  
**Logo-Service**  
**Berufsschuhe**  
**Objekt-Textilien**

**Öffnungszeiten**

Montag - Freitag:  
9.00 - 17.30 Uhr

Samstag:  
10.00 - 14.00 Uhr



**LEIB**  
**WÄCHTER®**

